



PRODUKTBLAD

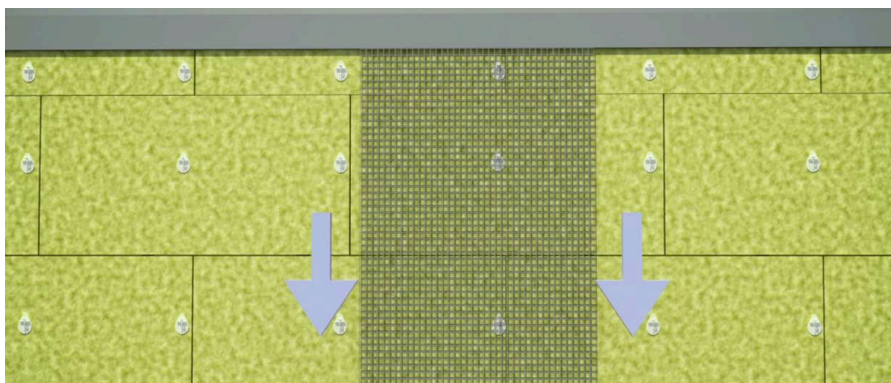

Förpackning
1x25m=16st per pall
0,25x25m=32st per pall
0,5x25m=64st per pall

Svetsat rutnät, # 19 mm maskvidd. Tråddiameter 1,1 mm inkl Zn. Finns i bredderna 250, 500 och 1000 mm.

Användningsområde

Används som putsbärare och armering i SERPOROC Fasadsystem, weber rotsystem. Kan även användas som armering i övriga puts-skikt.

Systemtillhörighet

Serproc

Weber KC/Ädelputssystem

Lagring

Inga krav på lagring

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad.

Applicering

Monterat nätet mot undelaget med anpassad infästning, komplettera eventuella bulor med Therm 325 Clipc.

Praktiska tips

Montera nätet minst 4 rutor omlott, ca 80 mm.

Observera

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar på weber.se.

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 1,15 m ² nät / m ² isolerad yta
Stålkvalitet	DIN 17140.
Ytbehandling	Varmförzinkning 300-400g/m ² trådyta
Skiktjocklek	ca 50 mikrometer Zn.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter,

arbetsutförande och lokala förhållanden.